

SMILE



La vasta gamma cromatica, rende **Smile** la vetrina ideale per gelaterie e pasticcerie dal carattere giovane e deciso. Tutta la qualità della tecnologia ItalProget racchiusa dentro uno showcase capace di rendere il prodotto assoluto protagonista del locale. Disponibile pannellata o base [da inserire negli arredi esistenti].

*The huge chromatic range, makes **Smile** the ideal showcase cabinet for an ice-cream and pastry shop with a young and decided character. All the quality of ItalProget technology I enclosed in a showcase able to make the products the protagonist of the shop. Available panelled or basic [to be included in existing decor].*



VETRO DRITTO

- GELATO *Gelato*
- PASTICCERIA *Pastry*
- PRALINERIA *Praline*
- CALDO A SECCO *Dry heat*
- BAGNO MARIA *Bain marie*



SMILE



VETRO CURVO

- GELATO *Gelato*
- PASTICCERIA *Pastry*
- PRALINERIA *Praline*
- CALDO A SECCO *Dry heat*
- BAGNO MARIA *Bain marie*



SMILE GELATO *Gelato*

REFRIGERAZIONE VENTILATA
VENTILATED REFRIGERATION

VETRO DRITTO

VETRO CURVO



CARATTERISTICHE TECNICHE

technical specifications

Refrigerazione ventilata. Sbrinamento dell'evaporatore veloce [90 Sec.] ad inversione di ciclo. Castello vetri termico alimentato elettricamente, vetro frontale apribile dall'alto verso il basso. Interno cella con angoli arrotondati e piletta di scarico. Unità condensatrice ermetica 230V/50Hz.

Ventilated refrigeration. High speed [90"] automatic reverse cycle evaporators defrost. Heated glass superstructure, bottom-hinged opening front glass. Hermetic condensing unit 230V / 50Hz.



Colori / Colours

Le vetrine possono essere personalizzate nei colori RAL in commercio.
The showcase can be customized in colors according to available RAL.

DATI TECNICI


technical details

MOD.	dimensioni <i>dimensions</i>				imballo <i>packaging</i>				temperatura prodotto vasca [EN44 1-5] (°C) well product temp. [EN441-5] (°C)	potenza compressore <i>power compressor</i>			n. classe climatica [C°/%UR] no. climate class [C°/%UR]	sbrinamento auto. elettr. automatic electric defrost	unità di controllo elettr. electronic control unit	fluido refrigerante R404A R404A refrigerant gas
	lunghezza (cm) <i>length (cm)</i>	profondità (cm) <i>depth (cm)</i>	altezza (cm) <i>height (cm)</i>	peso netto (kg) <i>net weight (kg)</i>	lunghezza (cm) <i>length (cm)</i>	profondità (cm) <i>depth (cm)</i>	altezza (cm) <i>height (cm)</i>	peso lordo (kg) <i>gross weight (kg)</i>		tensione (V/Hz) <i>supply (V/Hz)</i>	regime (kw) <i>output (kw)</i>	sbrinamento (kw) <i>in defrost (kw)</i>				
Smile 12	107	83,7	132,8	140	125	100	155	180	-16 / -18	230/1/50	0.80	1.05	4+{32/60}	●	●	●
Smile 18	157,5	83,7	132,8	246	175	100	155	276	-16 / -18	230/1/50	0.90	1.43	4+{32/60}	●	●	●
Smile 24	211	83,7	132,8	306	225	100	155	336	-16 / -18	230/1/50	1.20	2.19	4+{32/60}	●	●	●




VETRO CURVO H132


Base / Basic

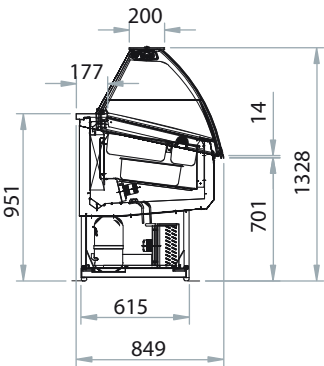


Pannellata / Panelled

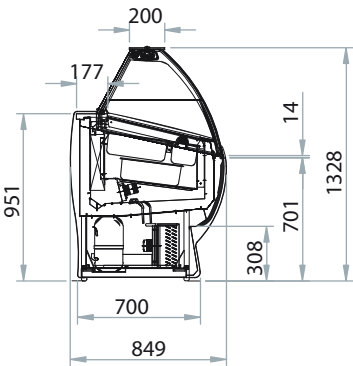

Vaschette Containers





STANDARD
H=120 [3,4 Lt.]
H=150 [4,25 Lt.]
H=170 [5 Lt.]





LARGE
H=120 [5 Lt.]
H=150 [7 Lt.]
H=180 [8 Lt.]



SMILE GELATO 12

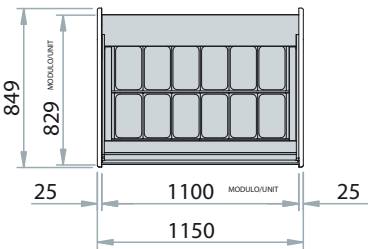

SMILE GELATO 18

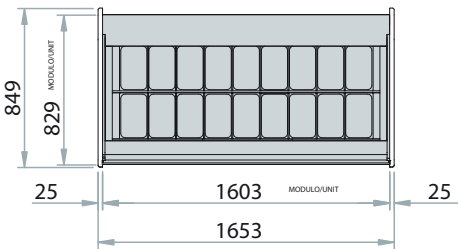


SMILE GELATO 24

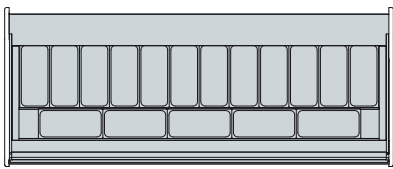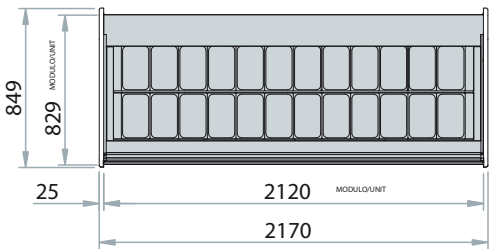


SMILE GELATO *Gelato*

VETRO DRITTO H115


Base / Basic




Pannellata / Panelled



Vaschette Containers




STANDARD
H=120 [5 Lt.]
H=150 [7 Lt.]
H=180 [8 Lt.]




LARGE
H=80 [7 Lt.]
H=120 [10 Lt.]
H=150 [12 Lt.]
H=180 [14 Lt.]


SMILE GELATO 12

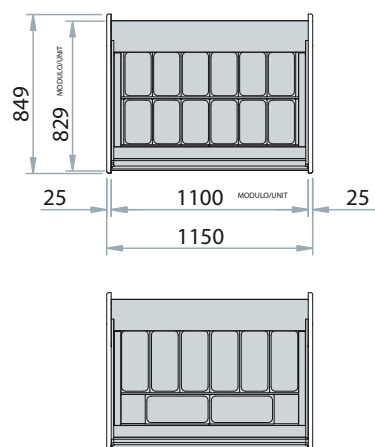

SMILE GELATO 18

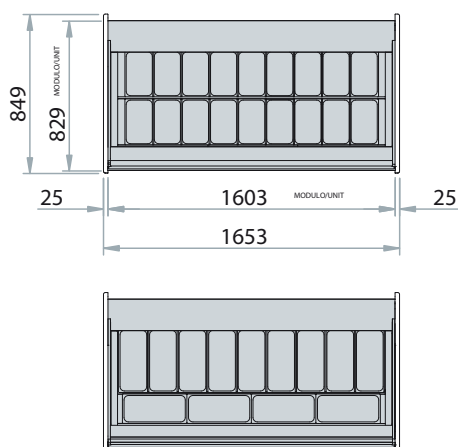


SMILE GELATO 24

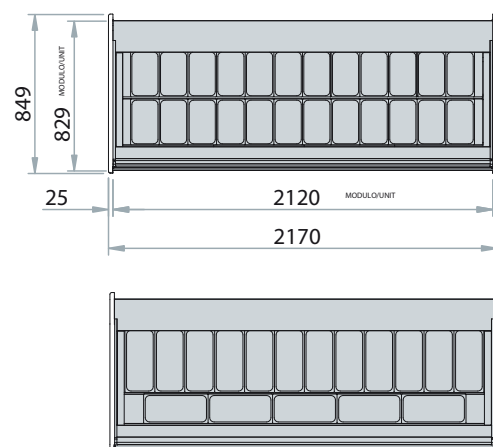




VETRO DRITTO H132


Base / Basic

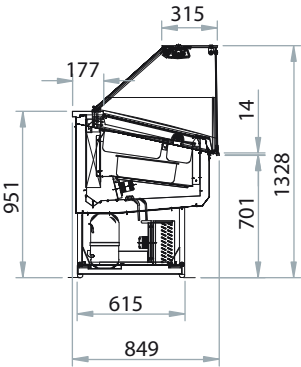


Pannellata / Panelled

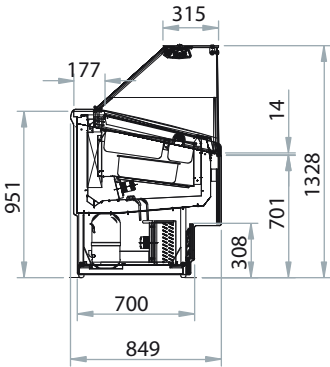

Vaschette Containers




STANDARD
H=120 [5 Lt.]
H=150 [7 Lt.]
H=180 [8 Lt.]




LARGE
H=80 [7 Lt.]
H=120 [10 Lt.]
H=150 [12 Lt.]
H=180 [14 Lt.]


SMILE GELATO 12

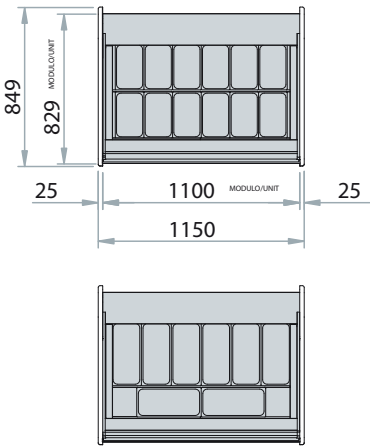

SMILE GELATO 18

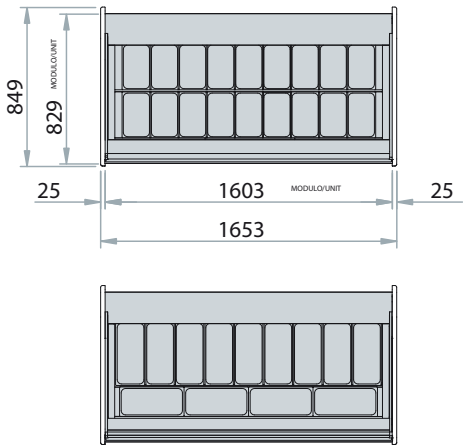

SMILE GELATO 24

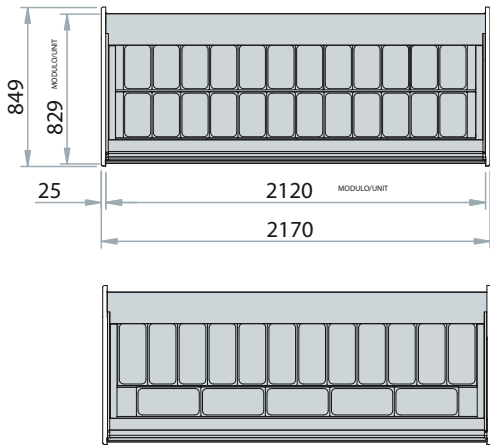

SMILE TAVOLA FREDDA Cold Snack



CARATTERISTICHE TECNICHE technical specifications

Struttura portante in tubolare trattato. Cella di riserva in acciaio inox finitura lucida. Isolamento poliuretano espanso ecologico. Interno cella con angoli arrotondati e piletta di scarico. Dotazione standard di sportelli in acciaio inox. Vano di servizio, vano motore e zona neutra in acciaio inox. Impianto refrigerante con evaporatore ventilato, unità condensatrice ermetica condensata ad aria [condensazione ad acqua optional] unità interna a capillare, unità esterna con impianto a valvola. Gas refrigerante R404AQuadro comandi del tipo elettronico digitale con sbrinamento automatico per fermata compressore [per le celle con impianto a bassa temperatura è previsto lo sbrinamento elettrico]. Piano di esposizione tavola fredda in acciaio inox.Piano di esposizione tavola calda bagno maria con vasca gastronorm in acciaio inox.Piano di esposizione tavola calda riscaldato a secco in acciaio inox.Castello vetri temperati con tre diverse tipologie.

Support structure in treated tubular steel. Storage room in polished s/s. Ecological expanded polyurethane insulation. Storage room interior with rounded corners and drain. Doors in s/s as standard. Neutral areas and compressor housing in s/s. Refrigerated system with ventilated evaporator, internal air-cooled hermetic condensing unit(water-cooled optional) and capillary system, remote condensing unit with valve system. R404A refrigerant. Digital electronic control panel with automatic off-cycle defrost.S/s display deck. S/s display deck in bain-marie hot display with gastro norm containers.S/s display deck in dry heat food display. Tempered glass superstructure with three alternatives.

VETRO CURVO



VETRO DRITTO



Colori / Colours

Le vetrine possono essere personalizzate nei colori RAL in commercio.
The showcase can be customized in colors according to available RAL.

DATI TECNICI

technical details


MOD.	dimensioni <i>dimensions</i>				imballo <i>packaging</i>				temperatura prodotto vasca well product temp. [EN441-5] [°C]	potenza compressore <i>power compressor</i>		n. classe climatica no. climate class [C°/%UR]	sbrinamento auto. elettr. automatic electric defrost	unità di controllo elettr. electronic control unit	fluido refrigerante R404A R404A refrigerant gas
	lunghezza [cm] <i>length</i>	profondità [cm] <i>depth</i>	altezza [cm] <i>height</i>	peso netto [kg] <i>net weight</i>	lunghezza [cm] <i>length</i>	profondità [cm] <i>depth</i>	altezza [cm] <i>height</i>	peso lordo [kg] <i>gross weight</i>		tensione [V/Hz] <i>supply</i>	regime [Kw] <i>output</i>				
● di serie standard															
Smile 100	115	83,7	115	110	125	100	155	180	+2 / +4	230/1/50	0.66	4+{32/60}	●	●	●
Smile 125	130	83,7	115	178	140	100	155	233	+2 / +4	230/1/50	0.96	4+{32/60}	●	●	●
Smile 150	155	83,7	115	246	175	100	155	286	+2 / +4	230/1/50	0.85	4+{32/60}	●	●	●
Smile 200	205	83,7	115	306	225	100	155	346	+2 / +4	230/1/50	1.10	4+{32/60}	●	●	●
Smile 90°AP**	218,4	83,7	115	306	225	100	155	346	+2 / +4	230/1/50	0.85	4+{32/60}	●	●	●




VETRO CURVO H132




Base / Basic




Pannellata / Panelled




Base / Basic




Pannellata / Panelled




SMILE PAST 100



SMILE PAST 150

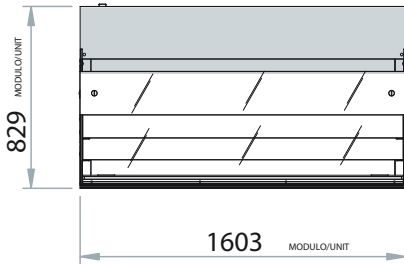

SMILE PAST 200

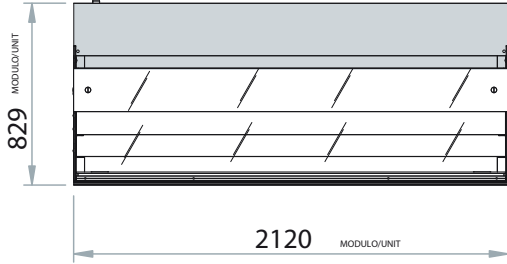


SMILE TAVOLA FREDDA *Cold Snack*


VETRO DRITTO H115




Base / Basic




Pannellata / Panelled




Base / Basic




Pannellata / Panelled




SMILE PAST 100

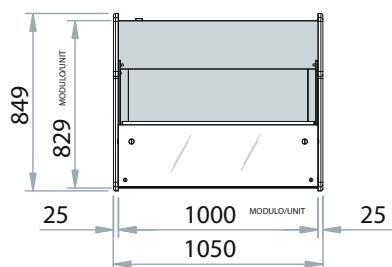

SMILE PAST 125

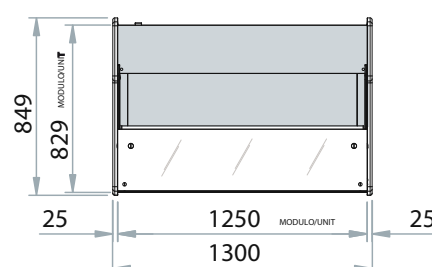


SMILE PAST 90° AP

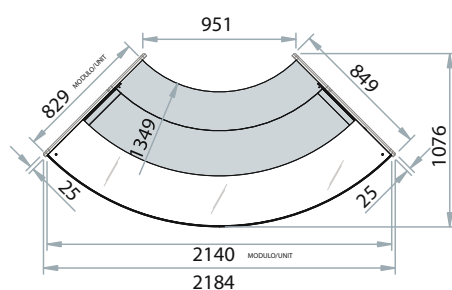





SMILE PAST 150

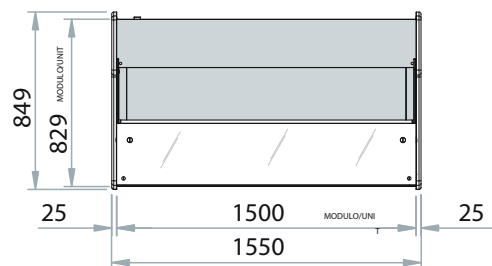


SMILE PAST 200

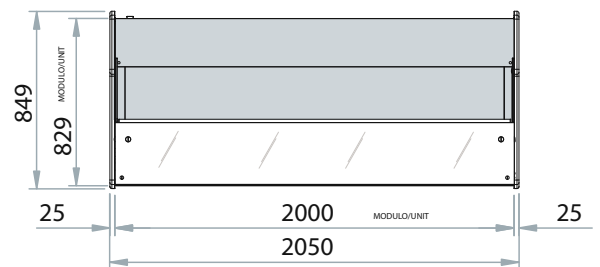

SMILE TF - TERMINALE DESTRO

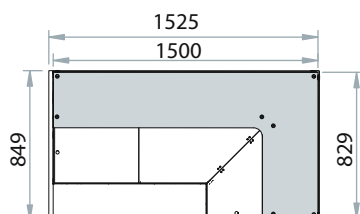

SMILE TF - TERMINALE SINISTRO

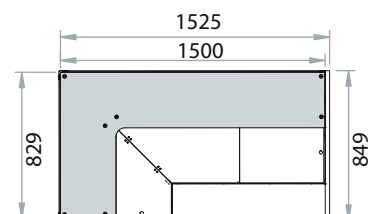


SMILE TAVOLA FREDDA *Cold Snack*


VETRO DRITTO H132




Base / Basic




Pannellata / Panelled




Base / Basic




Pannellata / Panelled




SMILE PAST 100

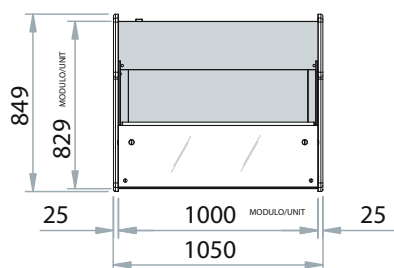

SMILE PAST 125

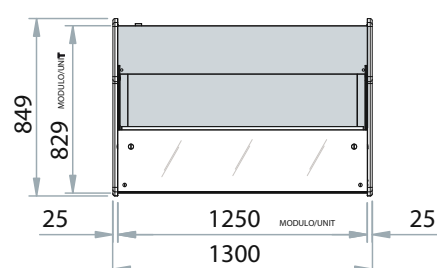


SMILE PAST 90° AP

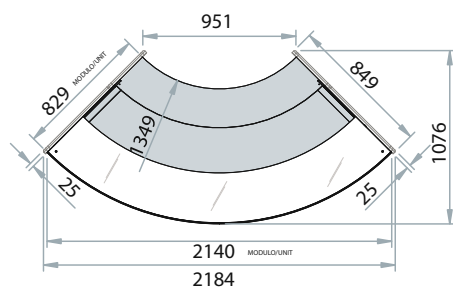





SMILE PAST 150

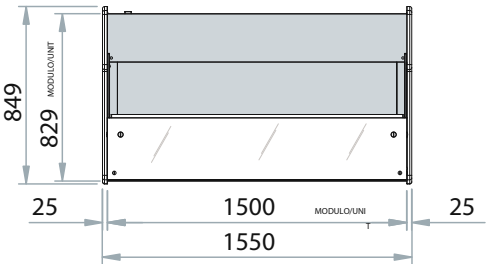


SMILE PAST 200

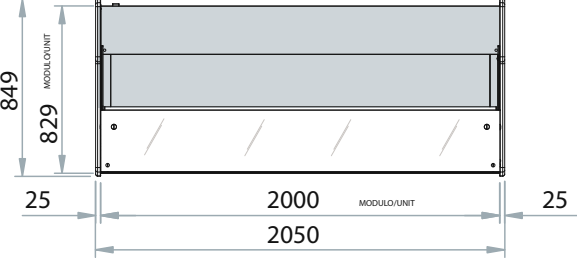

SMILE TF - TERMINALE DESTRO

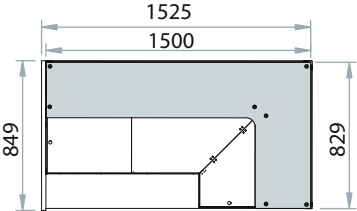

SMILE TF - TERMINALE SINISTRO

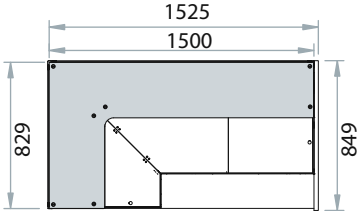

SMILE T.FREDDA CON RISERVA Cold Snack with Storage



STATICA
STATIC




VENTILATA
VENTILATED

VETRO CURVO



VETRO DRITTO

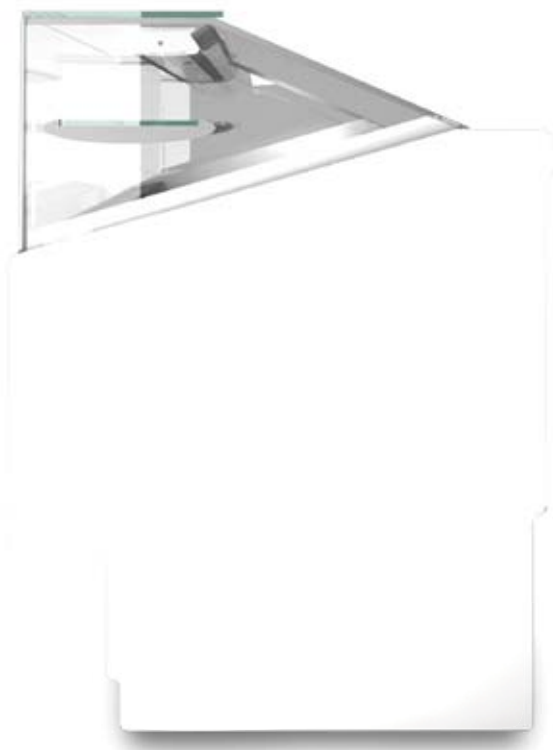


DATI TECNICI technical details

MOD. ● di serie standard	dimensioni <i>dimensions</i>				imballo <i>packaging</i>				temperatura prodotto vasca (EN44 1-5) [°C] well product temp. (EN441-5) [°C]	potenza compressore <i>power compressor</i>		n. classe climatica [C° %UR] no. climate class [C° %UR]	sbrinatorio auto. elettr. <i>automatic electric defrost</i>	unità di controllo elettr. <i>electronic control unit</i>	fluido refrigerante R404A <i>R404A refrigerant gas</i>
	lunghezza [cm] <i>length [cm]</i>	profondità [cm] <i>depth [cm]</i>	altezza [cm] <i>height [cm]</i>	peso netto [kg] <i>net weight [kg]</i>	lunghezza [cm] <i>length [cm]</i>	profondità [cm] <i>depth [cm]</i>	altezza [cm] <i>height [cm]</i>	peso lordo [kg] <i>gross weight [kg]</i>		tensione (V/Hz) <i>supply [V/Hz]</i>	regime [Kw] <i>output [Kw]</i>				
Smile 150	155	83,7	115	306	175	100	155	286	+2 / +4	230/1/50	1.2	4+[32/60]	●	●	●
Smile 200	205	83,7	115	400	225	100	155	346	+2 / +4	230/1/50	1.5	4+[32/60]	●	●	●




VETRO CURVO H132


Base / Basic




Pannellata / Panelled

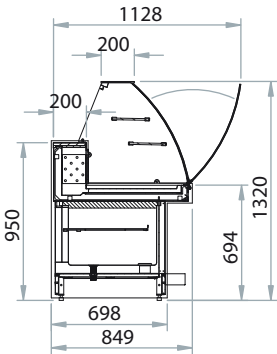

SMILE PAST 150

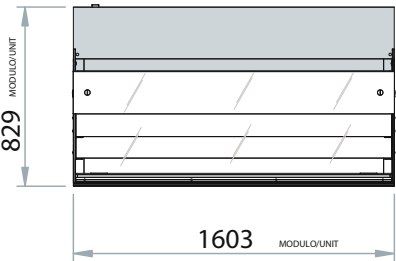


SMILE PAST 200

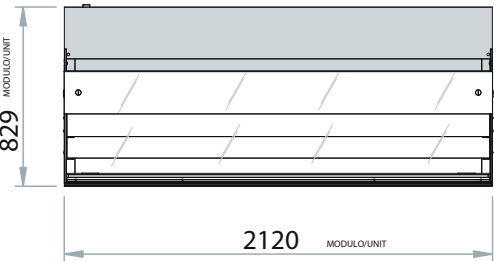


SMILE T.FREDDA CON RISERVA Cold Snack with Storage

VETRO DRITTO H115


Base / Basic




Pannellata / Panelled

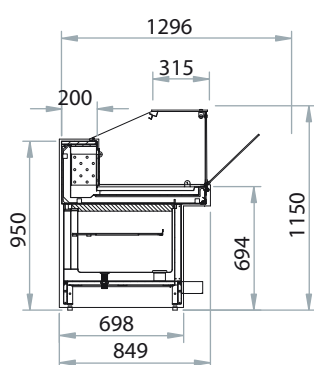

SMILE PAST 150

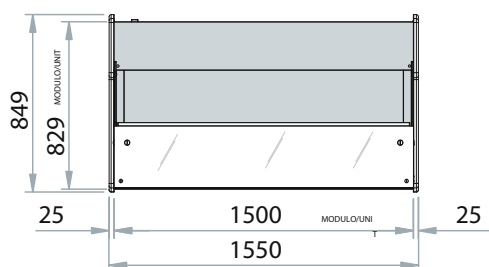


SMILE PAST 200

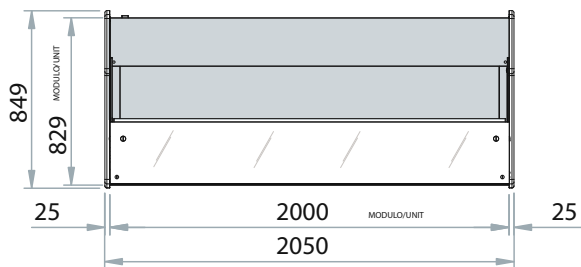




VETRO DRITTO H132


Base / Basic




Pannellata / Panelled

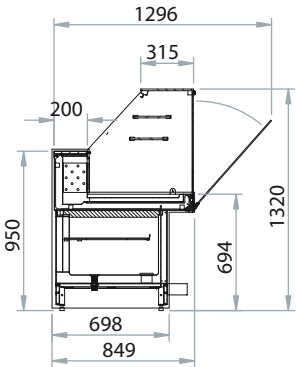

SMILE PAST 150

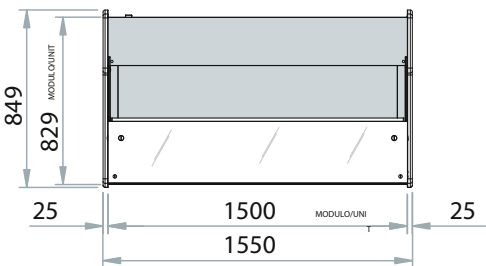

SMILE PAST 200

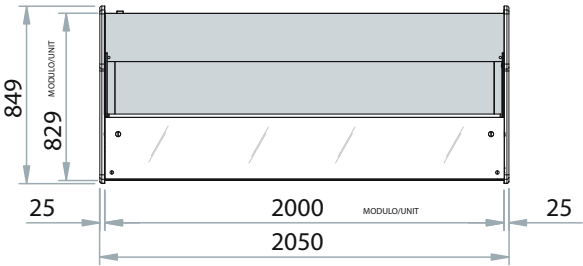

SMILE CALDO A SECCO *Dry heat*

VETRO CURVO



VETRO DRITTO



Colori / Colours

Le vetrine possono essere personalizzate nei colori RAL in commercio.
The showcase can be customized in colors according to available RAL.


DATI TECNICI technical details

MOD. ● di serie standard	dimensioni <i>dimensions</i>				imballo <i>packaging</i>				temperatura prodotto vasca [EN441-S] [°C] wet product temp. [EN441-S] [°C]	resa frig. watt refrigeration power output	alimentazione elettrica power supply	potenza assorbita watt electrical power output	n. classe climatica [C°/%UR] no. climate class [C°/%UR]	unità di controllo electr. electronic control unit
	lunghezza [cm] <i>length</i> [cm]	profondità [cm] <i>depth</i> [cm]	altezza [cm] <i>height</i> [cm]	peso netto [kg] <i>net weight</i> [kg]	lunghezza [cm] <i>length</i> [cm]	profondità [cm] <i>depth</i> [cm]	altezza [cm] <i>height</i> [cm]	peso lordo [kg] <i>gross weight</i> [kg]						
Smile CS100	115	83,7	115 132	235 245	125	130	155	275 285	+40°C +60°C	-	230V/50HZ+	0.6	4+(32/60)	●
Smile CS125	130	83,7	115 132	235 245	125	130	155	275 285	+40°C +60°C	-	230V/50HZ+	0.6	4+(32/60)	●
Smile CS150	155	83,7	115 132	325 335	175	130	155	370 380	+40°C +60°C	-	230V/50HZ+	1.2	4+(32/60)	●
Smile CS200	205	83,7	115 132	390 400	225	130	155	460 470	+40°C +60°C	-	230V/50HZ+	1.8	4+(32/60)	●




VETRO CURVO H132


Base / Basic




Pannellata / Panelled




SMILE CS 100



SMILE CS 150

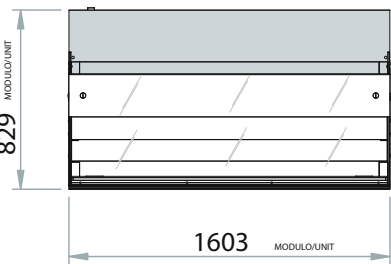

SMILE CS 200


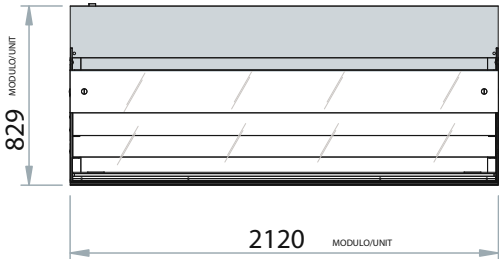


SMILE CALDO A SECCO *Dry heat*

VETRO DRITTO H115



Base / Basic

Pannellata / Panelled





SMILE CS 100

SMILE CS 125

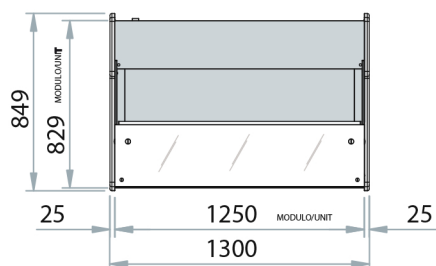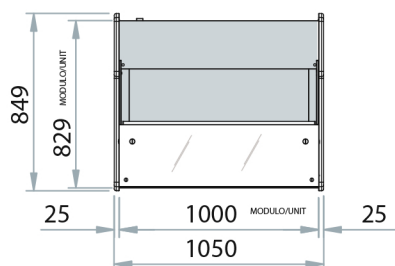

SMILE CS 150


SMILE CS 200

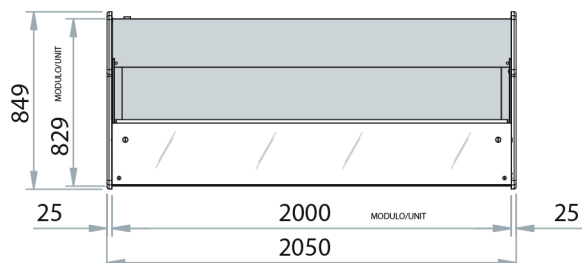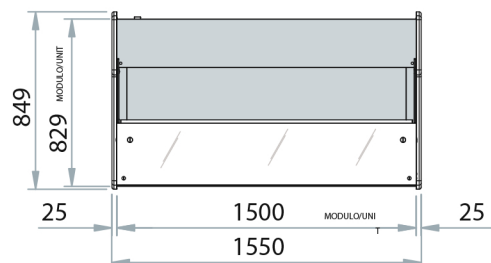




VETRO DRITTO H132


Base / Basic




Pannellata / Panelled

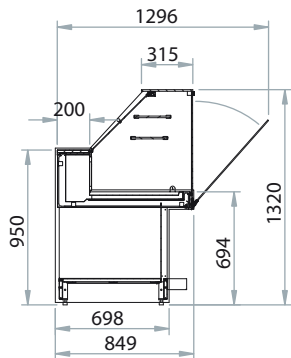


SMILE CS 100

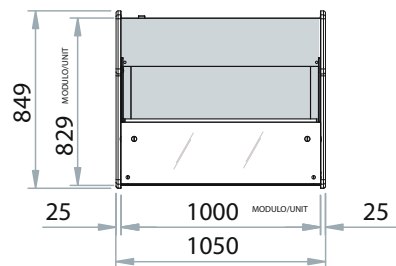


SMILE CS 125

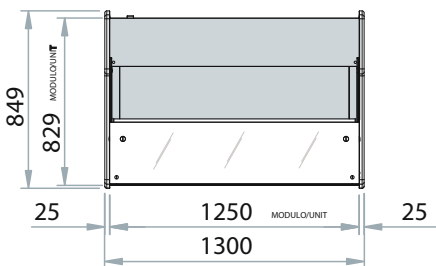

SMILE CS 150

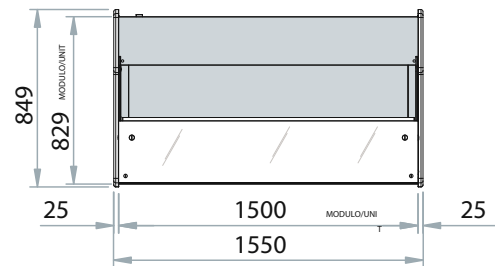

SMILE CS 200

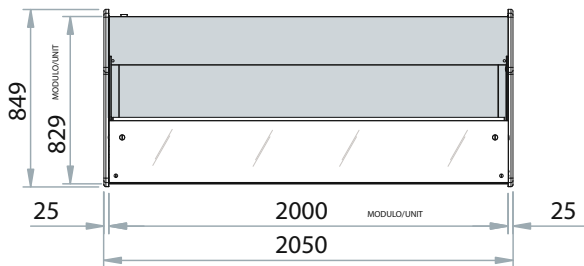

SMILE BAGNO MARIA *Bain marie*

VETRO CURVO



VETRO DRITTO



Nota / Note

Piani forati e vaschette ESCLUSE.
Perforated bases and containers EXCLUDED.



Colori / Colours

Le vetrine possono essere personalizzate nei colori RAL in commercio.
The showcase can be customized in colors according to available RAL.


DATI TECNICI technical details

MOD. ● di serie standard	dimensioni <i>dimensions</i>				imballo <i>packaging</i>				temperatura prodotto vasca [EN44 1-5] [°C] well product temp. [EN441-5] [°C]	resa frig. watt refrigeration power output	alimentazione elettrica power supply	potenza assorbita watt electrical power output	n. classe climatica [C°/%UR] no. climate class [C°/%UR]	unità di controllo electr. electronic control unit
	lunghezza [cm] <i>length [cm]</i>	profondità [cm] <i>depth [cm]</i>	altezza [cm] <i>height [cm]</i>	peso netto [kg] <i>net weight [kg]</i>	lunghezza [cm] <i>length [cm]</i>	profondità [cm] <i>depth [cm]</i>	altezza [cm] <i>height [cm]</i>	peso lordo [kg] <i>gross weight [kg]</i>						
Smile BM100	115	83,7	115 132	235 245	125	100	155	275 285	+40°C +60°C	-	230V/50HZ+	1.5	4+[32/60]	●
Smile BM125	130	83,7	115 132	235 245	125	100	155	275 285	+40°C +60°C	-	230V/50HZ+	1.5	4+[32/60]	●
Smile BM150	155	83,7	115 132	325 335	175	100	155	370 380	+40°C +60°C	-	230V/50HZ+	2.4	4+[32/60]	●
Smile BM200	205	83,7	115 132	390 400	225	100	155	460 470	+40°C +60°C	-	230V/50HZ+	3.0	4+[32/60]	●




VETRO CURVO H132


Base / Basic




Pannellata / Panelled




SMILE BM 100



SMILE BM 150

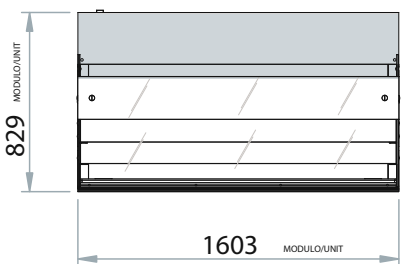


SMILE BM 200

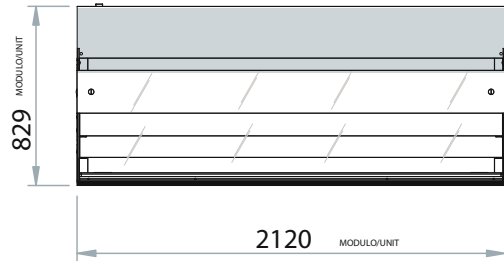


SMILE BAGNO MARIA *Bain marie*

VETRO DRITTO H115


Base / Basic




Pannellata / Panelled




SMILE BM 100

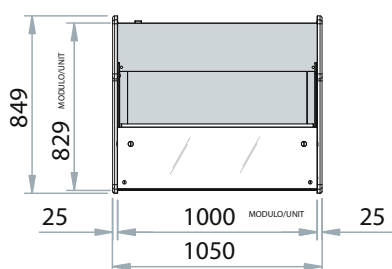


SMILE BM 125

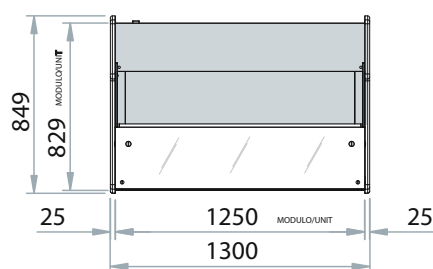

SMILE BM 150

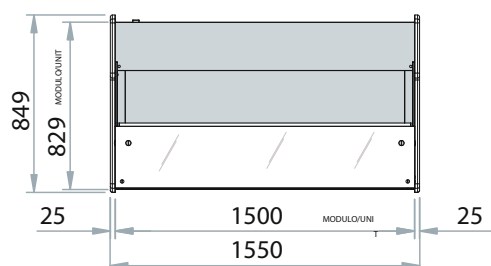


SMILE BM 200

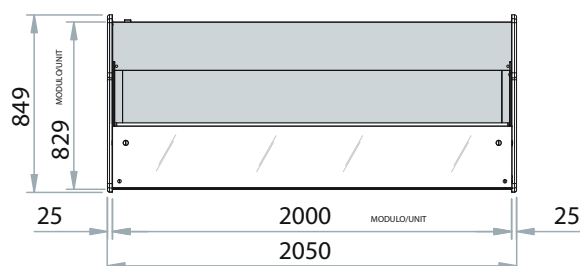




VETRO DRITTO H132


Base / Basic




Pannellata / Panelled

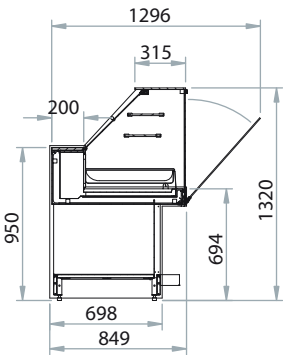


SMILE BM 100

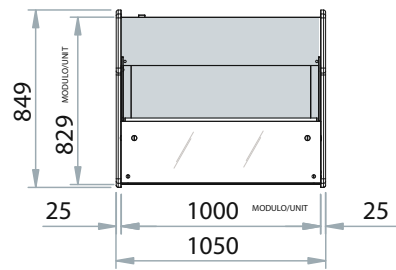


SMILE BM 125

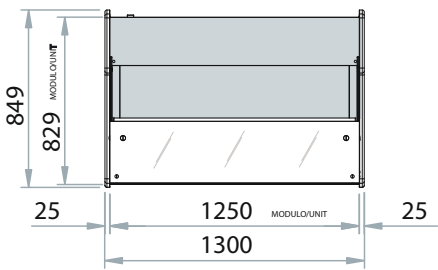

SMILE BM 150

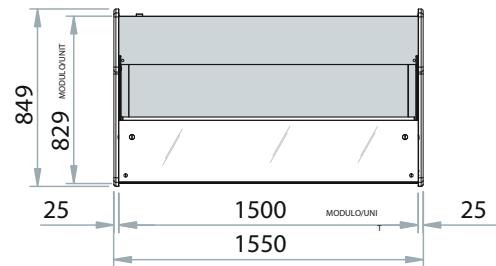

SMILE BM 200

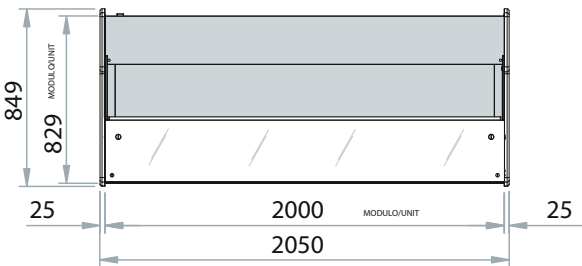


SMILE PIZZA Pizza


VETRO DRITTO H132




Base / Basic




Pannellata / Panelled

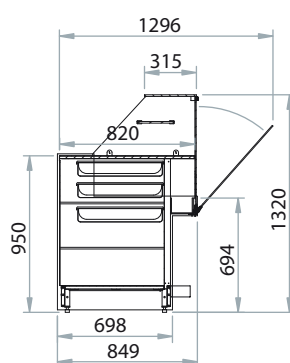

SMILE PIZZA 100

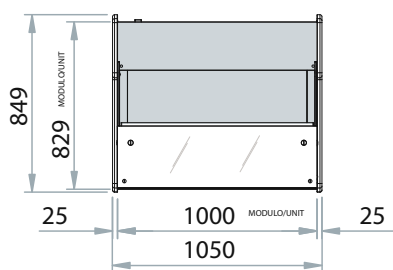

SMILE PIZZA 150

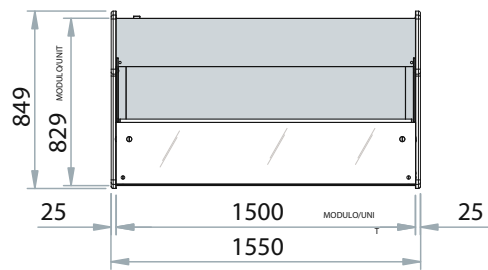

SMILE PIZZA 200

